

Herdset

Ofen und Kochfeld


CHC 16865 E

40 48164 70084 4

- Herdset
- Glaskeramikkochfeld
- Zweikreis-/Bräterzone
- 65 Liter Backofenvolumen
- Energieeffizienzklasse A
- Umluft- & Grillfunktion
- Emaillierter Innenraum
- LED Display
- Versenkbare Drehschalter
- 2-Fach verglaste Tür
- Edelstahl Oberfläche

Midea Europe GmbH
Eisenstraße 9c
65428 Rüsselsheim
Deutschland

+49 (0) 6142 301 81 - 25
info-meg@midea.com
www.mideagermany.de




Comfee

Herdset

Ofen und Kochfeld

CHC 16865 E

40 48164 70084 4

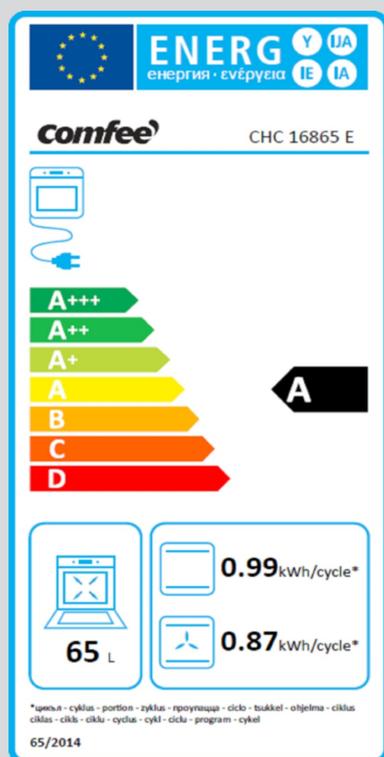

Midea Europe GmbH

Eisenstraße 9c

65428 Rüsselsheim

Deutschland

+49 (0) 6142 301 81 - 25

info-meg@midea.com

www.mideagermany.de

Marke	Comfee
Model	CHC 16865 E
EAN	40 48164 70084 4
Produkt	Herdset
Produktkategorie	Ofen und Kochfeld
Bauart	Einbaugerät

Design

Farbe	
Farbe Ofen	Edelstahl
Rahmen Kochfeld	-

Leistung & Technik

Anzahl Garräume	1
OFEN	
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Backtemperatur von-bis [°C]	50-250
KOCHFELD	
Technologie	Glaskeramik
Material Kochfeld	Kanger
Kochfelder	4
Stufen	6
Variozone/Bräterzone	•/•

Garraum & Oberfläche

OFEN	
Garraum Volumen [Liter]	65
Garraum Abmessungen (HxBxT) [mm]	346x458x407
Garraum Material	Emalliiert
Beleuchtung	Halogen
Backebene	5
Teleskopauszüge	-
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
KOCHFELD	
Zone 1 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	
Zone 2 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	
Zone 3 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	
Zone 4 Abmessung [mm] / Leistung [Watt]	

Bedienung & Anzeige

Bedienung	Drehschalter
Display	•
Art Kochwecker	digital
Kochzeitanzeige/Tageszeituhr	•/•
Temperaturanzeige	-
Schnell Aufwärmen	-/-
Restwärmanzeige	•

Funktionen Ofen

Oberhitze/Unterhitze	•/•
Ober & Unterhitze	•
Ober & Unterhitze mit Umluft	•
3D Heißluft	-
Grill/Großflächengrill	•/•
Turbo Grill: Grill mit Umluft	•
Auftauen	•

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	2
Tür / Türfenster herausnehmbar	
Automatische Sicherheitsabschaltung	•
Thermoschutz	-

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
Energieeffizienzindex	97,6
Energieverbrauch [kWh/Zyklus]	
konventionell	0,99
Umluft/Heißluft	0,87

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	300/6,6
Spannung [V]	220-240/220-240
Frequenz [Hz]	50/60/50/60
Absicherung [A]	16/29

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	
Abmessungen Ofen (H x B x T) [mm]	595x575x595
Abmessungen Kochfeld (H x B x T) [mm]	55x590x520
Gewicht Ofen/Kochfeld [kg]	29,6/9,5
Verpackungsteile	2
Verpackung 1. Teil (H x B x T) [mm]	668x688x648
Verpackung 2. Teil (H x B x T) [mm]	115x645x645
Gewicht mit Verpackung 1./2. Teil [kg]	33,4/11,5

Installation

Einbauabmessungen Ofen (HxBxT) [mm]	600x575x600
Einbauabmessungen Kochfeld (HxBxT)	40x560x490