

10000635

mobile Klimaanlage

MPD1-12CRN7

40 4816410291 4

- 12.000 BTU/h Leistung
- für Räume bis 41m² / 100m³
- Energieeffizienzklasse A
- Kältemittel R290
- inkl. Fernbedienung
- LED Display
- Temperaturbereich 17°C bis 35°C
- Entfeuchtungsleistung 84,4 L/24h
- Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren
- Schlafmodus
- Timer
- Follow-Me-Funktion
- Schalldruckpegel (hi/mi/lo) 52/51/50,5
- Schalleistungspegel 63 dB(A)
- 3 Jahre Garantie



Auto Neustart



Entfeuchten



Timer



Schlafmodus



Slinger-up System



Fernbedienung



Räder



3 Jahre Garantie



natürliches Kältemittel



ETM TESTMAGAZIN

Comfee MPD1-12CRN7

GUT

91,0 %

Vergleichstest

14 mobile Klimageräte
3 x sehr gut, 11 x gut

06/2021

www.etm-testmagazin.de



Follow-Me-Funktion Perfekte Wohlfühltemperatur


Mit einem Temperatursensor ausgestattete Fernbedienung kontrolliert und steuert die Raumtemperatur. Liegt die Fernbedienung in deiner Nähe, kümmert sich das Gerät automatisch um deine persönliche Wohlfühltemperatur.

10000635

mobile Klimaanlage

MPD1-12CRN7

40 4816410291 4

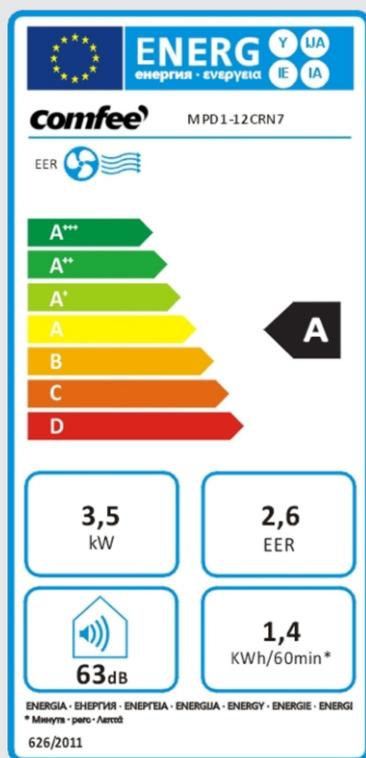

Hot Air Stop (optional)

Verhindert, dass die Hitze von außen und durch die selbst erzeugte Wärme ins Zimmer zurückströmen kann.

Hot Air Stop 4 Meter

Hot Air Stop 6 Meter

Art.-Nr. 10000356

Art.-Nr. 10000829

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn

+49 (0) 6196 90 20 - 0
info-meg@midea.com
www.comfee-appliances.com/de

Marke	Comfee
Model	MPD1-12CRN7
EAN	40 48164 10291 4
Produkt	10000635
Produktkategorie	mobile Klimaanlage

Design

Farbe	Weiß
-------	------

Leistung & Technik

Luftleistung (hi/mi/lo) [m³/h]	420/370/355
Kühlleistung [Btu/h]	12000 / 3,5 kW
Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	84,4
Raumgröße bis zu [m²]	41
EER Wert (W/W)	2,6
Kältemittel	R290
Schalleistungspegel [dB(A)]	63
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	52/51/50,5

Funktionen

Ventilieren	ja
Kühlen	ja
Entfeuchten	ja
Display	ja
Fernbedienung	ja
Timer	ja

Verbrauch & Umwelt

Energieeffizienzklasse [A-Z]	A
------------------------------	---

Anschlusswerte

Anschlusswert [W]	1350
Spannung [V]	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50Hz
Absicherung [A]	5,9
Temperaturbereich [C]	17°C-35°C
Verbrauch im Stand by Modus [W]	0,5
Start-Stromaufnahme [A]	2,5
Verbrauch im Aus-Zustand [W]	1
max. Stromaufnahme [A]	8,0
max. Leistungsaufnahme Verbrauch [W]	1600

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	33/36,5
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	765x467x397
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	890x515x440

Logistik

Containermenge [20/40/40H]	114/238/353
----------------------------	-------------

Standard Zubehör (inklusive)



Damit das Klimagerät sofort genutzt werden kann, ist das passende Zubehör bei jedem Produkt dabei. Das Service-Set besteht aus einem Abluftschlauch, einer Fernbedienung inklusive Batterie, Fensterschieber, Wanddurchbruchadapter, Schaumstoffdichtungen und vollständigem Montagezubehör.

Erfüllt die ERP Ökodesign Richtlinie 2009/125EG und die dazugehörige Durchführungsverordnung (EU) 206/2012.

Seit dem 01.01.2013 ist die Durchführungsverordnung (EU) 206/2012 in Kraft getreten. Diese Verordnung setzt die Anforderungen der europäischen Ökodesign- bzw. ErP-Richtlinie 2009/125EG um. ErP steht für Energy related Products. Ziel ist es, die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte zu fördern und durch die hohen Anforderungen an die Energieeffizienz den CO₂-Ausstoß und den Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 um 20% zu reduzieren.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. Stand 05.2021